


FERMEUSE DE CAISSES

MACHINE À FERMER LES CAISSES CARTON
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE, AUTORÉGLABLE

T-602


Pour des cartons différents




Dérouleurs de ruban
adhésif de haute qualité



Fermeture automatique
des rabats



Automate de contrôle

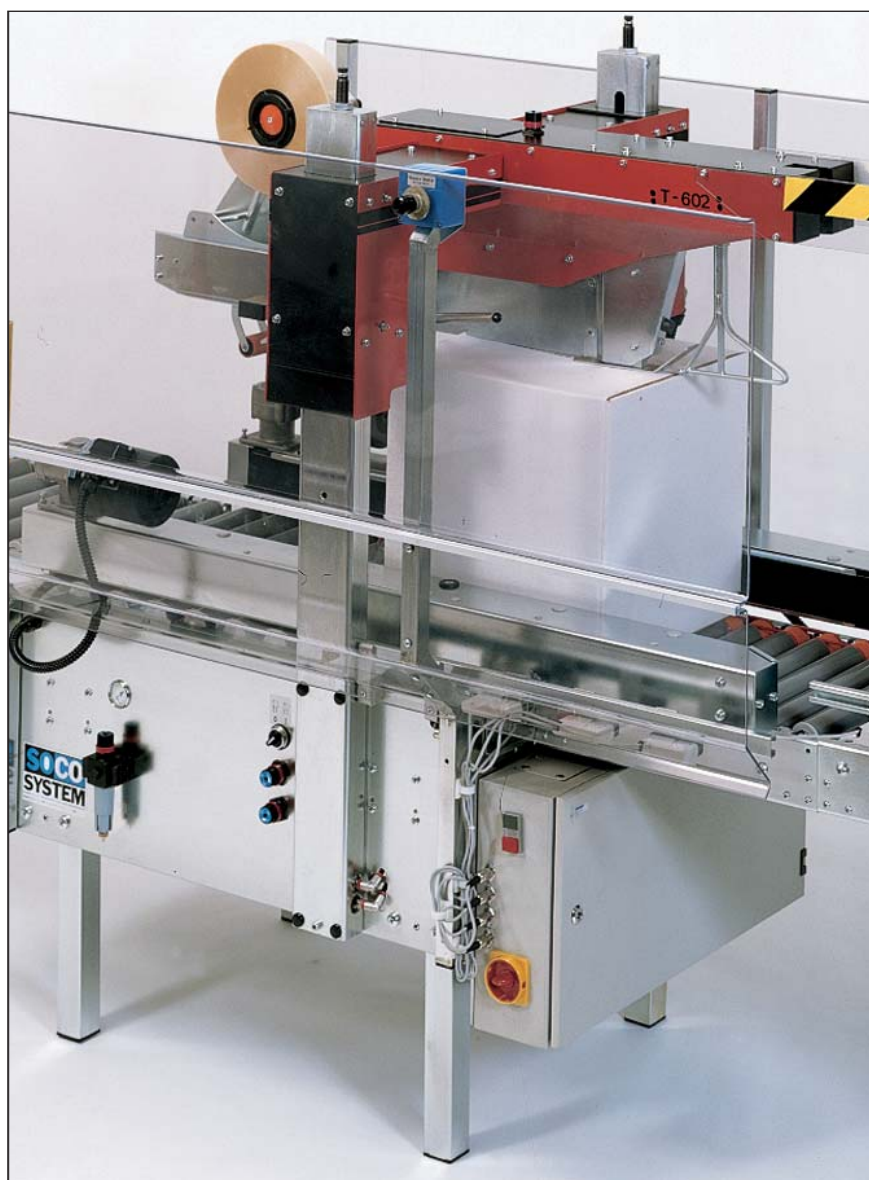

FERMEUSE DE CAISSES MACHINE À FERMER LES CAISSES CARTON ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE, AUTORÉGLABLE

Fermeture supérieure et inférieure. Haut rendement: 8 cartons/minute.

Machinée entièrement automatique

L'automate Siemens permet un réglage entièrement automatique, rapide et précis, en fonction des différentes hauteurs et largeurs. Le système automatique de fermeture des rabats est l'aboutissement de nombreuses années de recherches, et contribue d'une façon importante, au rendement de la série T-602. L'introduction automatique est réalisée grâce au sélecteur d'entrée de SOCO SYSTEM.

Modèles de base

La T-602 et la T-602 Maxi (sur commande spéciale) un programme complet d'accessoires disponibles pour ces deux modèles, avec par exemple, des colonnes super-hautes.

Les dimensions d'encombrement les plus petites


La T-602 est une machine très compacte avec les dimensions d'encombrement les plus petites, en rapport avec son haut rendement.

Dérouleurs

La flasque étoilée du mandrin du rouleau d'adhésif permet remplacement facile et rapide, ainsi qu'une bonne stabilité de celui-ci pendant l'opération de fermeture de la Caisse Carton.

On peut utiliser trois types de dérouleurs dans la série T-602:

- Dérouleur de 30 mm pour un ruban adhésif de largeur de 25-30 mm avec une longueur de la patte de retour de 50 mm.
- Dérouleur de 50 mm pour une largeur

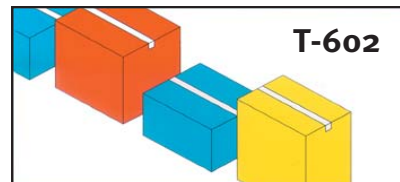

"AUTOMATISATION TOTALE"

de ruban adhésif de 38-50 mm. La longueur de la patte de retour est de 50 mm au de 70 mm.



- Dérouleur de 75 mm pour des rubans d'adhésif d'une largeur de 50-75 mm. La longueur de la patte de retour est de 70 mm.

Tous les dérouleurs de SOCO SYSTEM sont munis d'un frein de mandrin réglable, un mandrin de rouleau adhésif réglable également, un applicateur à deux rouleaux, et un protège-couteau, etc.

Tous les dérouleurs peuvent être équipés d'un système d'alarme afin de vérifier la fermeture. Le système d'alarme contrôle le rouleau d'adhésif et le couteau, au moyen de cellules photo-électriques. L'alarme donne un signal visuel et sonore, et si demandé, la machine peut être arrêtée en même temps.

L'alarme est donnée dans les cas suivants:

- 1) Le ruban adhésif n'est pas appliqué.
 - 2) Le ruban adhésif a cassé pendant la fermeture.
 - 3) Le ruban adhésif n'est pas coupé et le carton continue à dérouler le ruban adhésif du dérouleur.
 - 4) Le dérouleur est presque vide.
- (Le système d'alarme est disponible en option.)

Données		Dimensions de carton*			Longueur de la patte de retour	Largueur de dérouleur	Capacité*	Guides d'entraînement	Dimensions de la machine emballée			Poids KG.
Modèle		L	I	H	70 50	25-30 38-50 50-75		50 80 50 80	L	I	H	
T-602 5-5-8	Max. 920 Min. 820	600	460	475			Max. 8/min.		1850	1250	1850	220
T-602 5-8-8	Max. 820 Min. 720	600	460	765			Max. 8/min.		1850	1250	2150	220
General	Equipement électrique: 3x230/400 V 50-60 Hz ou 3x415/460 V 50-60 Hz Puissance 0,3 Kw D'autres spécifications disponibles à demande	Dimensions de rouleaux de ruban adhésif:  Max. 385			 5-5-8 max. 16.7 l à 6 bar par carton 5-8-8 max. 21.5 l à 6 bar par carton							

- Standard
- Option

Toutes les dimensions sont en mm.
Droits réservés pour toutes modifications.

* Selon la qualité, la forme et la taille de la caisse.

